定格・仕様

定格電圧			単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力			4800W	
大きさ(約)	外形寸法		幅749×奥行563×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)	
	ロースター内寸		幅248×奥行348×高さ119mm	
質量(重さ)			約24.5kg(付属鍋・カップは除く)	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)2000W(アルミ)2200W　直径190mm
	左ヒーター			3000W　直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター(RH)	1250W　直径140mm
	ロースターヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチキー方式	(アルミ以外)約120W相当～2000W　8段階調節 (アルミ)約150W相当～2200W　8段階調節
	左ヒーター			約120W相当～3000W　8段階調節+湯沸かし
	切り換え	中央ヒーター		約340W相当～1250W　3段階調節
		ロースターヒーター		約980W相当～1550W　3段階調節
コード			3.5mm² 3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付　30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS304	
	3	吸・排気パネル	鉄板(グレー)	
	4	ロースタードア	ガラス	
	5	ロースター把手	フェノール樹脂(ステンレス飾り板)/PET+PBTアロイ樹脂(シルバー)	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(黒色)	
	7	操作板	ガラス	
	8	ロースター受け皿	鉄板(黒色)	
	9	ロースター焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT+ABSアロイ樹脂(黒色)	
	11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂(ステンレス飾り板)	
	12	前飾り枠	鉄板(黒色)	
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能(IH) ●鍋なし自動OFF機能(IH) ●温度過昇防止機能(IH)		●空焼自動OFF機能(IH) ●切り忘れ防止機能(IH、RH、ロースターヒーター) ●ロースター異常高温検知機能(ロースターヒーター) ●ロースター受け皿高温検知機能(ロースターヒーター)	
※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法
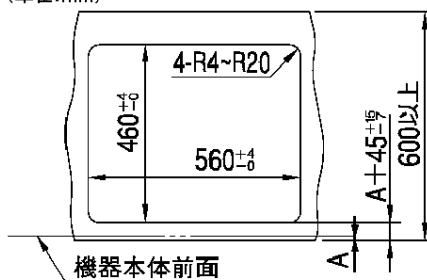
松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-MSW32A)ビルトインタイプ

定格・仕様

2006.1.10
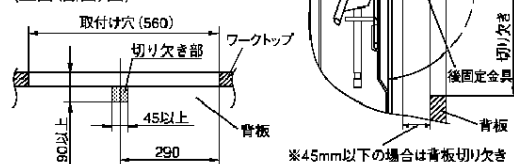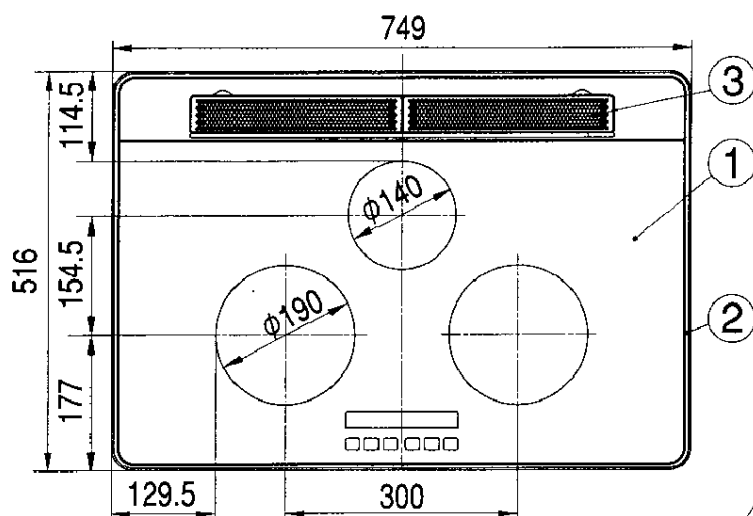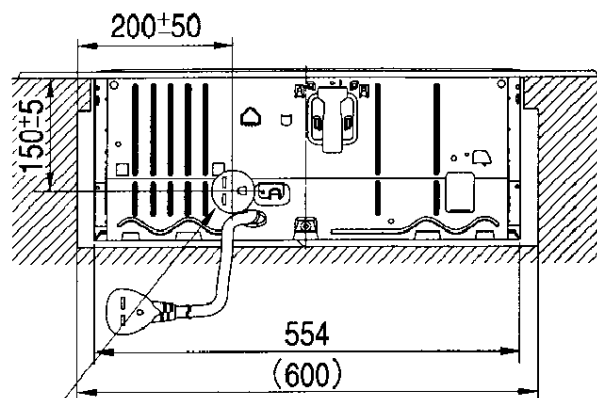
平面図
749
114.5
154.5
177
516
φ140
φ190
129.5
300
背面図
200±50
150±5
554
(600)
コンセント位置を示す
(注)☆1の奥行650未満の場合は、
コンセントは埋込型をお使いください。
コンセントの方向に注意してください。
正面図
ロースタードアと
サイドカバー右の後方
594(最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅
ロースタードアの後方
ロースター受け皿
240
34
337
側面図
(600以上)(☆1)
A(※1)
B(※2)
40.5
434
11
(10~42)
225
219
(42以下)
23
15
483
540
10以上
C10以上でも可
ロースター焼き網
220
50
295
※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
※2. B寸法が80mm以上あれば松下電工(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。
松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部
IH クッキングヒーター(KZ-MSW32A)ビルトインタイプ
寸法図(単位:mm)
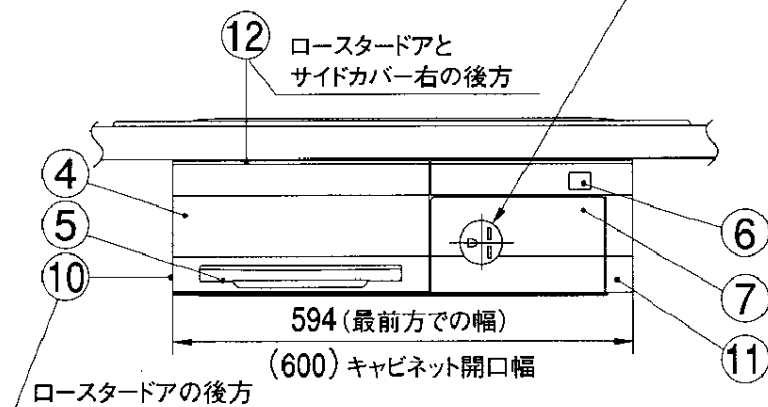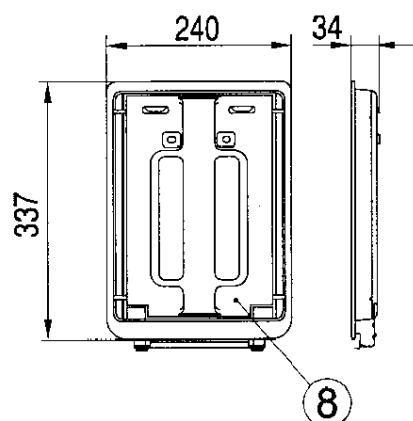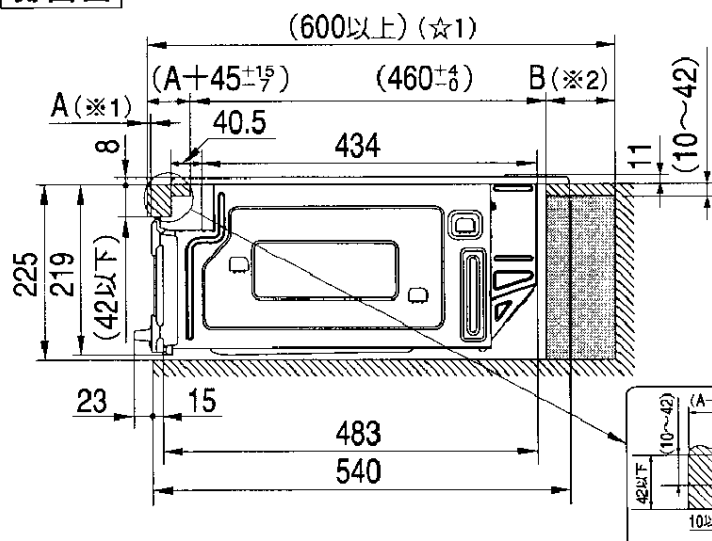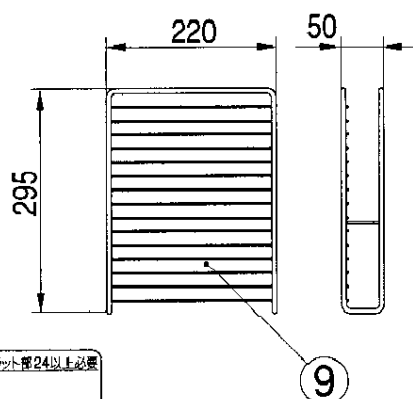
2004.4.1